



Poliészter rakományrögzítő EN 12195-2

Chinga de ancorare - Polyester cargo lashing

Igény szerint bármely hosszban saját műhelyünkben gyártjuk rakományrögzítőinket.

Az ajánlott típusok kétféle kivitelben kerülnek kiszerezésre:

- Hegyeshorgos kivitel (hh): egy darab rövid ágból (0,5 m egyik végén feszítőszerkezet, másik végén horg), illetve egy darab ún. hosszú ágból (3-20 m egyik végén horoggal) áll.
- Horog nélkül kivitel (hn): egyik végén feszítő szerkezettel/csattal (hosszúság: 3-20 m).

Alkalmazási terület: Közúti, vasúti, vízi és légi szállításnál valamint az üzemi anyagmozgatásnál rakományok gyors és biztonságos rögzítésére.

kétrészes kivitel

cu carlige la ambele capete
two part system



egyrészes kivitel

fara carlige
one part system



Standard racsni



Hosszított racsni



Típus mm	Megengedett húzóerő daN	Névleges húzóerő daN
25 hh	250	500
35 hh	1000	2000
50 hh	2000	4000
50 hh	2500	5000
75 hh	5000	10000

Zárt horg



Nyitott horg




Csavar horg



Javaslat: sarokvédő használatával a rögzítési biztonság fokozható, az élettartama meghosszabbítható.



Tépőzárás élvédő rakományrögzítőhöz




Sarokvédő rakományrögzítőhöz



Speciális kivitelű sarokvédő

Rögzítési módok:

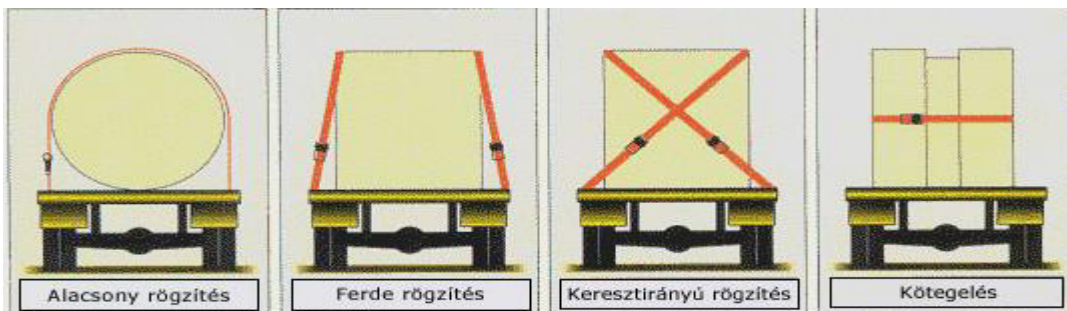



Autószállító heveder négy füllel ellátva

Chinga de ridicare a masinilor – webbing sling with four eyes (for car lifting)

Típus	Hossz. m	Feszítőerő daN	Heveder szélesség mm	Teherbírás To
RKA	2	6000	50	1



Autókerék rögzítés

Chingi ancorare roata - Car lashing system

Típus	Kialakítás	Feszítőerő daN	Heveder szélesség mm	Hossz m
RK 2to	Egyrészes	1000	35	2,5
RK 4to	Egyrészes	2000	50	2,5
RK 5to	Egyrészes	2500	50	2,5



Típus	Kialakítás	Feszítőerő daN	Heveder szélesség mm	Hosszúság m
RK 2to	Kétrészes	1000	35	4
RK 4to	Kétrészes	2000	50	4
RK 5to	Kétrészes	2500	50	4



Rakományrögzítő motorkerékpárok rögzítésére

Motorbike lashing strap



RKM kormány rögzítésére



RKH hátsó kerekek rögzítésére

Típus	Kialakítás	Húzóerő daN	Heveder szélesség mm	Hosszúság m
RKM	két részes	250	25	2,2
RKH	egy részes	250	25	0,62



LÁNCOS RAKOMÁNYRÖGZÍTŐ HOROGGAL EN 12195-3

Dispozitiv de ancorare cu lant - Chain lashing system

Saját műhelyünkben gyártva bármilyen hosszban, azonnali kiszolgálás mellett kínáljuk a láncos rakományrögzítőt. Nehéz terhek rögzítésére, kikötésére használható. Előnye a poliészterszálak rakományrögzítőkhöz képest, hogy minimális a nyúlása.
Se utilizeaza la ancorarea incarcaturilor grele. Avantajul fata de chingile din poliester este alungirea redusa la tensionare.
It's used for lashing of heavy loads. Main advantage is compared to polyester lashing system the long elongation.

Biztonsági kiakadástólóval felszerelve

Lánc	Min.szak. terh. kg	Fogási hossz mm	Min. hossz mm	Max hossz mm	Feszítési hossz mm
8	4000	355	362	565	203
10	6400	355	362	565	203
13	10000	355	362	565	203
16	16000	355	362	565	203

